


Vopsitorie RAL

Grație echipamentelor proprii de vopsit în câmp electrostatic, obloanele Doormet sunt disponibile în orice culoare RAL fără costuri suplimentare.

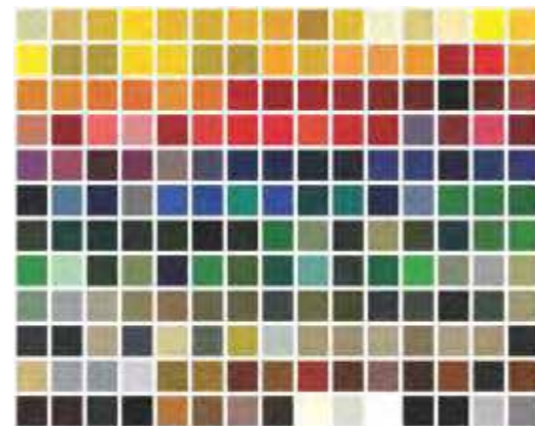

Vopsitorie RAL - efect de lemn

Alegând una dintre variantele de imitație lemn RealWood, realizate în fabrica noastră, beneficiați de oferte și termene de livrare fără concurență.



Obloane


OBLOANE DIN ALUMINIU

Oblonul este un element arhitectural cu o mare valoare estetică ce conferă dinamism și prestigiu fațadei locuinței. Conceput în principal ca element de umbrire are astăzi un rol estetic esențial, pentru cei care doresc să construiască sau să renoveze o casă.

Pe lângă designul deosebit pe care îl dă fațadei, oblonul are și un important rol funcțional: controlul luminii în încăpere, rezistență la impact, izolație fonică și termică suplimentară, protecția ferestrei împotriva intemperiilor etc.



Deschideri posibile

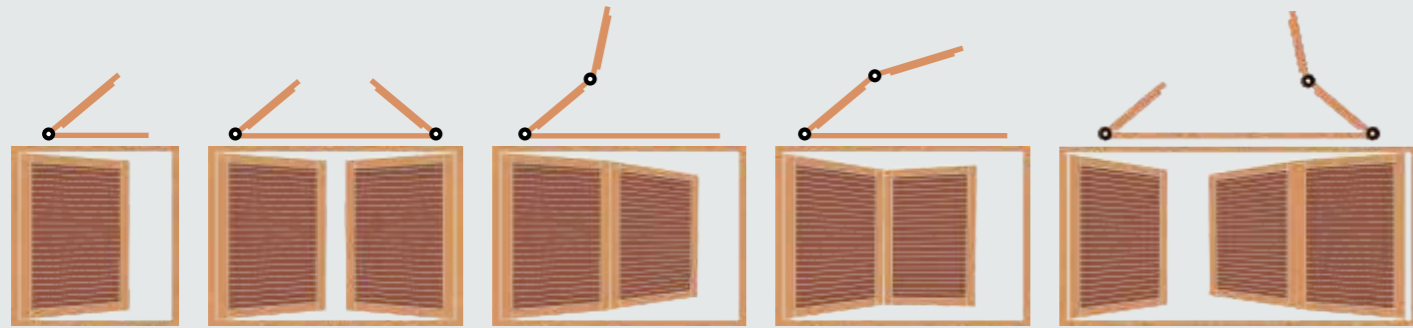

1 Canat

2 Canate deschidere simplă

2 Canate deschidere pliabilă

2 Canate deschidere armonică

3 Canate deschidere pliabilă

TIPURI DE OBLOANE



VICENTINA



PADOVANA



ANTONE



CLASSIC



SCURI



GENOVEZA




CULISANT



TOSCANA

Deschideri posibile

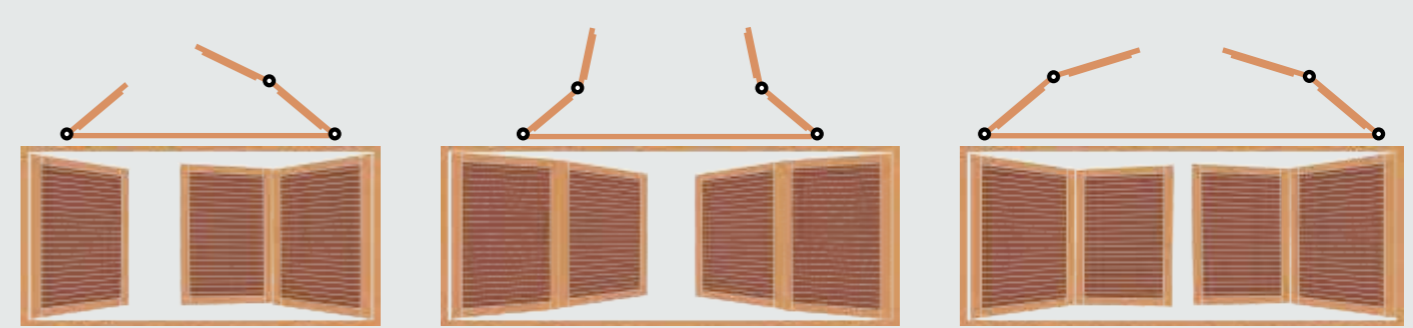

3 Canate deschidere armonică

4 Canate deschidere pliabilă

4 Canate deschidere armonică

FERONERIE

1. Basic

Această variantă de feronerie folosește balamale flash-base pentru Camera Europeană și cremon, pentru fereastra cu deschidere în exterior. Fabricație Italia.

2. Country


Cu un design deosebit și o foarte mare rezistență la uzură, acest sistem este gama de vârf a feroneriei pentru obloane. Fabricație Austria.

3. Mixt

Această variantă este utilizată cel mai frecvent. Constă în utilizarea simultană a componentelor din ambele game de feronerie prezentate anterior. Un exemplu este următorul: balamale flash-base + spanioletă.



Spanioletă (standard)



Spanioletă (optional)




Balama Country Cruce

Balama Country Colt

Balama Country Lama



Măner ușă 60/60 mm - normal sau 60/36 mm - redus



Cremon 60 mm



Cremon redus 21 mm



Balama flash-base 4 mm